





HYDRAULISCHE WEICHEN DÉCOUPLEURS HYDRAULIQUES HYDRAULIC SEPARATORS DEVIATORI IDRAULICI

HW 60/375

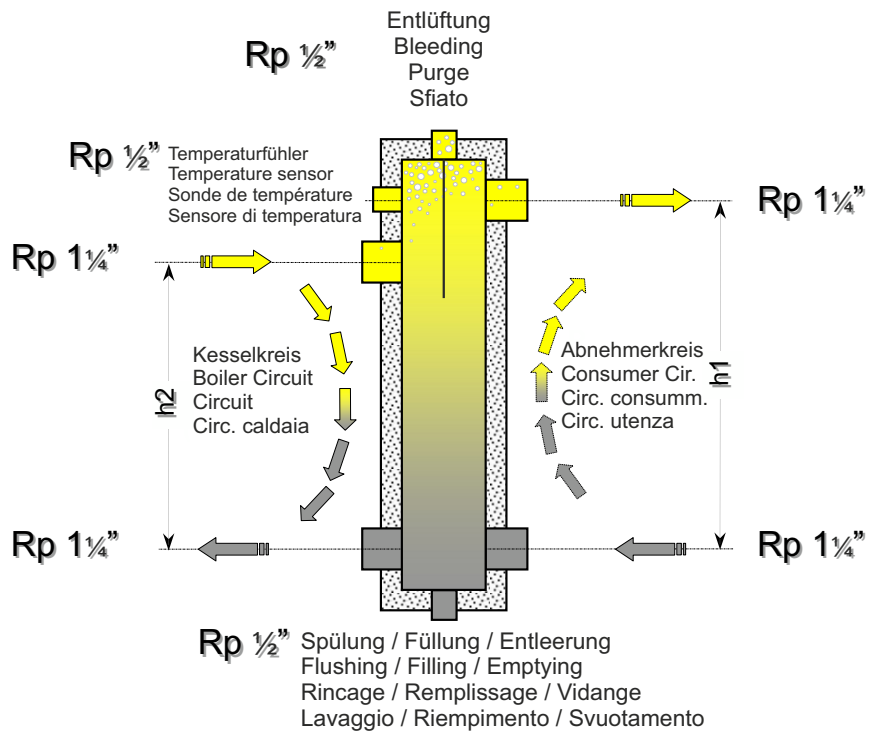

| Anbringungs-vorschlag: Mounting suggestion: | Proposition de montage: Suggerimento di montaggio: | Type | Type | Fördermenge Débit | Flow rate Portata | h1 (mm) h2 | Isolierung Insulation Isolation Isolamento | CODE |
|---|---|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---|---------|
|  | H-HV 100 H-HV 150 | HW 60/375 | bis jusqu'à | 4 m ³ /h fino a | up to fino a | 375 315 | 25 mm | 850 013 |

- Tauschkammer aus VK Rohr 60x60 mm
- Anschlüsse: Rp 1/4" Muffe
- Oben gelegene Muffe für Entlüftungsanschluss und unten gelegener Anschluss für Spülung-Füllung-Entleerung
- Muffe Rp 1/2" für Temperaturfühler
- Hydraulische Weiche ist werkseitig auf 12 bar druckgeprüft und galvanisch verzinkt
- Betriebsdruck max. 6 bar
- Vorlauftemperatur max. 90°C
- Isolierung mit verzinktem Stahlblechmantel:
 - verzinkter Stahlblechmantel 0,6 mm
 - Isolierung 25 mm nach DIN 4102-B2
- Eingepresste Vor- und Rücklauf Beschriftung im Stahlblechmantel

D

- Exchange chamber made of 60x60 mm tube
- Connections: Rp 1/4" coupling
- Upper coupling for bleeding connection and lower connection for flushing-filling-emptying
- Rp 1/2" coupling for temperature sensor
- Hydraulic separator is galvanised and factory-tested to 12 bar pressure
- Max. operating pressure 6 bar
- Max. supply temperature 90°C
- Insulated with galvanised sheet steel jacket:
 - galvanised sheet steel jacket 0,6 mm
 - 25 mm insulation to DIN 4102-B2 standard
- Supply and return labelling stamped into sheet steel jacket

EN

- Chambre d'échange en tube carré 60x60 mm
- Raccords: Manchons Rp 1/4"
- Manchon situé en haut pour raccordement de purge et raccord en bas pour Rincage-Remplissage-Vidange
- Manchon Rp 1/2" pour sonde de température
- Le decoupleur hydraulique est controle en pression a 12 bar et galvanise en usine
- Pression de service max. 6 bar
- Temperature d'alimentation max. 90°C
- Isolation avec chemise en tole d'acier zinguee:
 - chemise en tole d'acier zinguee 0,6 mm
 - Isolation 25 mm selon DIN 4102-B2
- Marquage Aller et Retour estampe dans la chemise en tole d'acier zinguee

F

- Camera di scambio in tubo quadrato 60x60 mm
- Attacchi: manicotti Rp 1/4"
- Manicotto nella parte superiore per collegare lo scarico dell'aria e attacco nella parte inferiore per lavaggio-riempimento-svuotamento
- Manicotto Rp 1/2" per sensore di temperatura
- Il deviatore idraulico è testato in fabbrica con una pressione di 12 bar e trattato con zincatura galvanica
- Pressione d'esercizio max. 6 bar, temp. max 90°C
- Isolamento con rivestimento in lamiera d'acciaio zincato:
 - rivestimento in lamiera d'acciaio zincato 0,6 mm
 - Isolamento da 25 mm secondo DIN 4102-B2
- Scritte stampate indicanti mandata e ritorno nel rivestimento in lamiera d'acciaio

I